APRAMO®

APRAMO UK LTD
UNITS 46-48, DRAYTON MANOR BUSINESS PARK,
COLESHILL ROAD, TAMWORTH, B78 3GL
www.apramo.com
中国大陆地区总代理:宁波高新区宜科佳捷科技有限公司
地址:宁波市高新区光华路299弄C16号楼6楼
服务电话:4008-954-998
制造商/生产商:宁波安普力儿童用品有限公司
地址:宁波市江北区庄桥街道庄西路68号
联系方式:0574-86688056

ITEM-016

APRAMO®

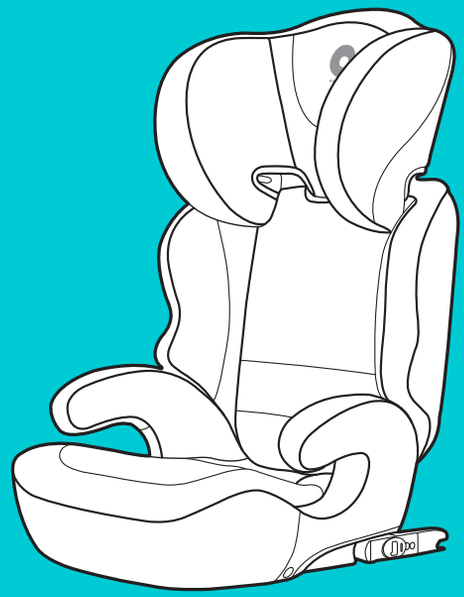

APRAMO® OSTARA FIX

儿童安全座椅

• 适用于15 - 36 KG (从3岁至约12岁) • GB27887-2011, 组别 II/III • 型号：OSTARA FIX

非常感谢您选择购买我们的APRAMO® OSTARA FIX儿童安全座椅，我们非常荣幸能成为您出行路上的珍贵陪伴。为确保带给您的孩子全面的保护，请务必按照本说明书的描述正确安装及使用本儿童安全座椅。如果在安装使用过程中有任何问题，请随时联系生产商或当地经销商。

请在开始使用前仔细阅读本使用说明书并熟悉儿童安全座椅。

目录

1. 重要信息 ..... 02 - 05

1.1 适用范围
1.2 认证
1.3 产品总览
1.4 三点式车辆安全带组成部分
1.5 重要安全信息
1.6 车辆安装提示

2. 头靠调节（组别II/III） 06

3. 安装使用说明 ..... 06 - 09

3.1 组别II/III（体重15-36公斤，约3至12岁）的儿童
使用ISOFIX连接器+三点式车辆安全带
3.2 组别II/III（体重15-36公斤，约3至12岁）的儿童
使用三点式车辆安全带
3.3 使用三点式车辆安全带固定儿童

4. 儿童安全座椅的拆卸 10

5. 维护和保养 ..... 10 - 11

6. 质量保证 ..... 11 - 12

1. 重要信息

1.1 适用范围

本儿童约束系统适用于15至36公斤的儿童。(组别II/III，约3至12岁)

组别	体重	安装方向	ISOFIX 连接器	三点式 车辆安全带	通用/半通用
II/III	15-36 KG	FF			通用
II/III	15-36 KG	FF			半通用

ISOFIX:根据欧洲经济委员会第14号法规规定，用于连接儿童安全座椅和车辆座椅且包含两个硬连接点的连接系统。

1.2 认证

本儿童约束系统符合欧洲经济委员会No.44/04法规规定，适用于大部分车型的安装，和大部分车辆座椅兼容。

组别II/III—使用三点式车辆安全带+ISOFIX连接器安装

该安装方法属于“半通用”儿童约束系统，可固定在“通用车辆列表”中列出的车辆座椅位置。本儿童约束系统仅适用于符合欧洲经济委员会第16条法规或其他等效标准的配有三点式车辆安全带的车辆。如有疑问，请咨询儿童约束系统生产商或当地经销商。

组别II/III—使用三点式车辆安全带安装

本儿童约束系统仅适用于符合欧洲经济委员会第16条法规或其他等效标准的配有三点式车辆安全带的车辆。

1.3 产品总览

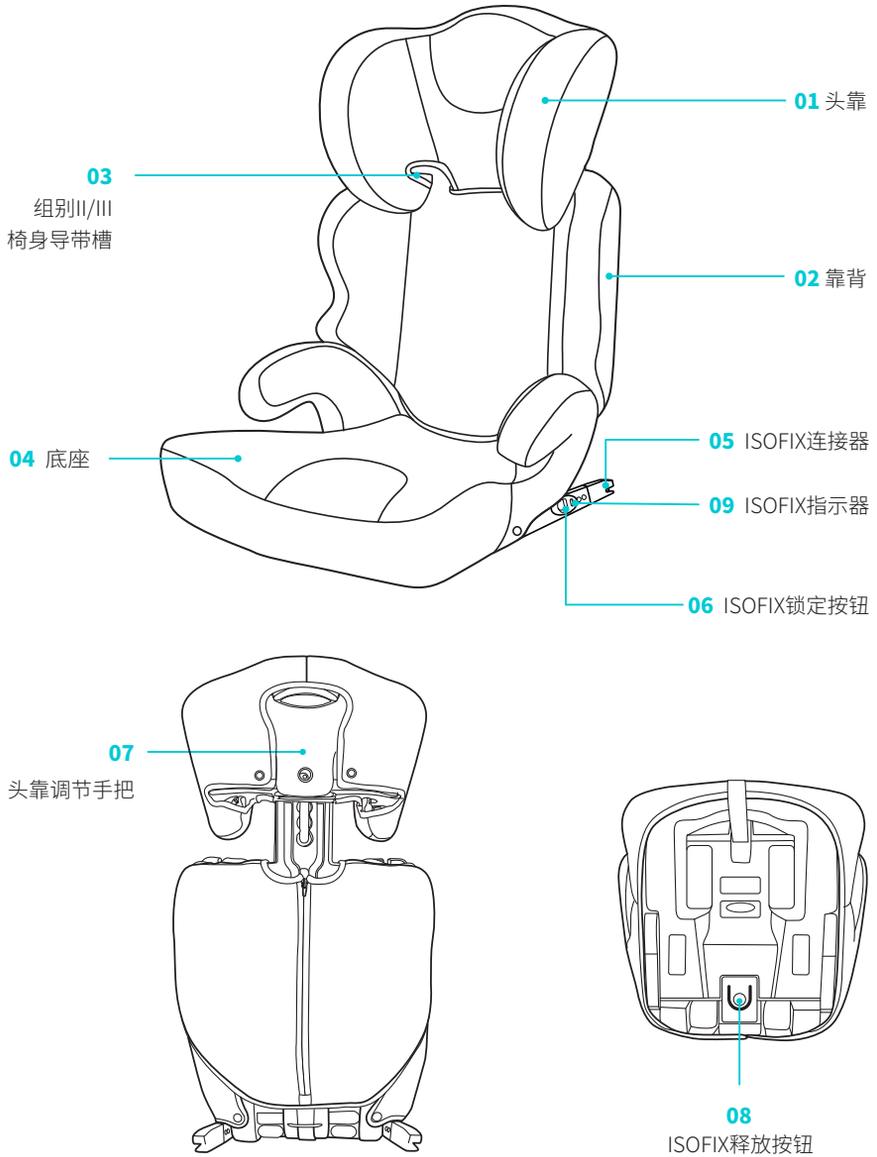

1.4 三点式车辆安全带组成部分

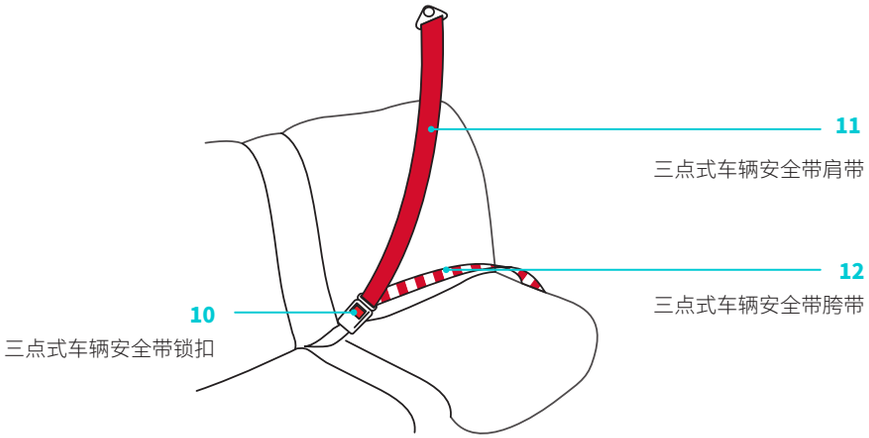

1.5 重要安全信息

警 告!

请仔细阅读本说明书，因为不正确的安装可能会对您的孩子造成严重的伤害。生产商对因错误安装而导致的任何事故不负有任何责任。

- 请勿使用未安装布套的儿童安全座椅，因为不正确的布套将直接影响安全座椅的保护效果，因此，请严格使用生产商推荐的座椅布套。
- 请避免儿童安全座椅在阳光下暴晒，因为座椅可能会过热从而伤害到您的孩子。
- 严重车祸后，您的座椅必须进行更换，因为在撞击后安全座椅可能产生外部不可见的损害。如果你需要对部分的配件进行更换，请联系生产商或当地经销商。
- 请不要在车厢内或座椅上放置重物或含有尖锐部件的物品，因为一旦发生事故，可能会对儿童造成伤害。
- 安装座椅的过程中请确保所有部件在日常使用车辆过程中不会因移动座椅或开关车门而被卡住。

- 未经法规或生产商允许，请勿试图对座椅进行改装或添加零部件，因为可能会严重影响其功能和安全性。
- 即使儿童没有坐在安全座椅上，也应确保安全座椅被安全固定在汽车上，因为一旦座椅松动，就可能在碰撞事故中造成伤害。
- 任何时候都不可以让您的孩子单独留在安全座椅内或置于无人照看的状况下。
- 请保持座椅所有的金属部件处于干燥状态，一旦接触水后应及时擦干，以防止锈蚀。
- 在任何情况下，本儿童安全座椅都不能在装有前置安全气囊的前排座椅上使用。
- 请按照正规途径购买本儿童安全座椅，生产商不保证二手产品的质量。
- 本说明书中的图示仅作为参考，可能会与您的汽车座椅有细微差别。
- 请长期妥善保管好本说明书以备随时查阅。

1.6 车辆安装提示

警 告!

请勿使用两点式车辆安全带。

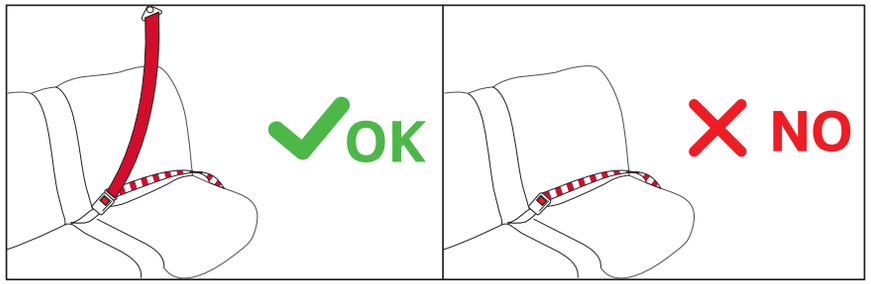

2. 头靠调节(组别II/III)

正确的头靠(01)调节能确保为安全座椅中的儿童提供最佳保护:
当三点式车辆安全带的肩带(11)位于儿童的肩膀上,且头靠(01)的底部边缘和儿童的肩膀之间的距离为两根手指的宽度时,头靠(01)已被调节至正确位置。

1) 向上拉起位于头靠(01)背部的头靠调节手把(07)以解锁头靠(01)。 01

2) 将已解锁的头靠(01)上下滑动至需要的高度。松开头靠调节手把(07),听到"咔哒"的声音,头靠(01)即自动锁定。 02

3) 将儿童安全座椅放在汽车座椅上。

4) 请让您的孩子在安全座椅上就坐并检查头靠(01)高度。重复上述步骤直到头靠(01)位于最佳高度。





注意!当头靠(01)的底部边缘和儿童的肩膀之间的距离为两根手指的宽度时,头靠(01)已被调节至正确位置。

3. 安装说明

3.1 组别II/III(体重15-36公斤,约3至12岁)的儿童使用ISOFIX连接器+三点式车辆安全带

1) 如果您的车辆未装配有ISOFIX导向套,请将本儿童安全座椅附带的两个ISOFIX导向套插入ISOFIX固定装置。

提示:ISOFIX固定装置位于汽车坐垫和靠背之间。

2) 将安全座椅头靠调节至需要的高度。(请参考第 2 章节)

提示:如果在安装时,汽车座椅的头靠挡住了安全座椅,请手动调整汽车座椅头靠的高度。













3) 将儿童安全座椅按照和车辆行驶方向相同的位置放在汽车座椅上。

4) 按住ISOFIX释放按钮(08),把ISOFIX连接器(05)翻转拉起,直到ISOFIX连接器(05)处于锁定状态。 03 04 05

5) 将ISOFIX连接器(05)对准汽车靠背下端的ISOFIX固定装置左右依次插入,直到听见"咔哒"声,且ISOFIX指示器(09)完全变绿,即为安装成功。 06 07

注意!只有当两个 ISOFIX 指示器 (09) 完全变绿时,ISOFIX 连接器(05)才视为安装成功。

6) 向汽车靠背方向用力推动儿童安全座椅使其与靠背完全贴紧。

7) 请参考第3.3章节中的步骤将您的孩子固定在安全座椅中。

为了确保您孩子的乘车安全,请在每一次出行前注意检查以下事项:

- 确保两个ISOFIX连接器(05)已被正确连接在车辆ISOFIX固定装置上,并且ISOFIX指示器(09)完全指示为绿色。
- 确保儿童安全座椅已被安全固定。
- 确保儿童约束系统已紧靠汽车座椅的靠背。
- 确保三点式车辆安全带没有扭曲,且处于收紧状态。
- 确保三点式车辆安全带胯带(12)已穿过安全座椅两侧的扶手下方。
- 确保三点式车辆安全带肩带(11)已穿过组别II/III导带槽(03)。

3.2 组别II/III（体重15-36公斤，约3至12岁）的儿童使用三点式车辆安全带

1) 将安全座椅头靠调节至需要的高度。（请参考第 2 章节）

提示：如果在安装时，汽车座椅的头靠挡住了安全座椅，请手动调整汽车座椅头靠的高度。

2) 将儿童安全座椅按照和车辆行驶方向相同的位置放在汽车座椅上。

3) 向汽车靠背方向用力推动儿童安全座椅使其与靠背完全贴紧。

4) 请参考第 3.3 章节中的步骤将您的孩子固定在安全座椅中。

为了确保您孩子的乘车安全，请在每一次出行前注意检查以下事项：

- 确保儿童安全座椅已被安全固定。
- 确保儿童约束系统已紧靠汽车座椅的靠背。
- 确保三点式车辆安全带没有扭曲，且处于收紧状态。
- 确保三点式车辆安全带胯带（12）已穿过安全座椅两侧的扶手下方。
- 确保三点式车辆安全带肩带（11）已穿过组别II/III导带槽（03）。

3.3 使用三点式车辆安全带固定儿童

1) 请让您的孩子在安全座椅上就坐。

2) 拉出三点式车辆安全带并穿过组别 II/III 导带槽 (03)，插入三点式车辆安全带锁扣（10）中。



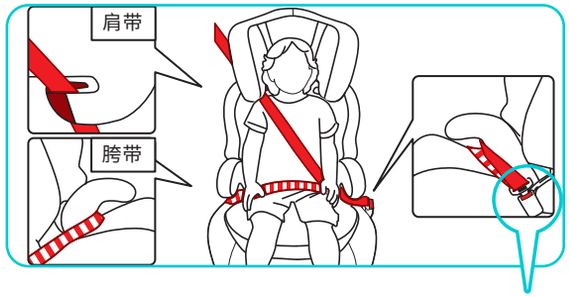

此为成人用安全带的带扣相对于儿童约束系统的主要受力点正确的位置。如果用户对这个点有疑问的话，建议与儿童约束系统制造商联系。

3) 拉动三点式车辆安全带的肩带 (11) 部分来收紧安全带。08



注意！三点式安全带的肩带 (11) 和胯带 (12) 均不能扭曲。

注意！请检查三点式车辆安全带锁扣（10）是否位于正确位置。如有需要，请咨询生产商或当地经销商。

注意！请勿将三点式车辆安全带胯带（12）置于扶手上方，而应置于两侧扶手的下方。

注意！不可以使用除标示出的以外的任何其他受力点。

4. 儿童安全座椅的拆卸

4.1 三点式车辆安全带

1) 按住三点式车辆安全带锁扣(10)，释放出三点式车辆安全带锁舌，并将带子收回卷收器中。

2) 将儿童安全座椅从车辆座椅上移除。

4.2 三点式车辆安全带+ISOFIX连接器

1) 按住三点式车辆安全带锁扣(10)，释放出三点式车辆安全带锁舌，并将带子收回卷收器中。

2) 向前推动 ISOFIX 锁定按钮（06）以解锁 ISOFIX 连接器(05)。09

3) 将儿童安全座椅从车辆座椅上移除。10

4) 按住 ISOFIX 释放按钮 (08) 把 ISOFIX 连接器 (05) 翻转拉回，收回收纳槽中。04

5. 维护和保养

5.1 拆卸座椅布套

1) 一手压住底座(04)，一手向后推背靠(02)，使背靠(02)从底座(04)的固定槽中脱离。11 12 13

























2) 解开背靠(02)底部固定柱上的松紧带，然后拉开拉链，将布套从两侧取下。14

3) 解开头靠（01）底部固定柱上的松紧带，然后解开四合扣，将布套从头靠(01)上方取下。15 16 17

4) 解开底座(04)布套上的四合扣，然后拆下底座布套。18 19

5) 清洗儿童安全座椅布套的水温不可超过 30°C。请注意查看水洗标上的提示信息。

5.2 安装座椅布套

1) 按照相反顺序操作第 5.1 章节中的步骤，装上布套。

> 注意！请勿使用未安装布套的儿童安全座椅。由于布套是儿童安全座椅的组成部件之一，会直接影响到重要功能的实现，因此请确保仅使用原装的座椅布套。

6. 质量保证

质量保证涵盖的内容：

- 我们承诺所有的产品均采用最优质的材料制造，并在最严格的质量控制下生产。
- 从购买之日起 2 年内，如果我们的产品或其部件因制造缺陷而出现问题，均可以进行保修。
- 保修时我们将要求您出示购买证明，因此我们建议您将产品收据保存在安全的地方。
- 您的法定权利不会受到影响。
- 对于与本儿童安全座椅质量保证有关的任何索赔，我们建议您联系当地的经销商，他们会告知您如何办理手续。

质量保证在以下情形下失效：

警 告!

请勿以任何方式增加部件或修改本儿童安全座椅。
切勿使用非生产商推荐或提供的部件。

- 如果对本儿童座椅进行任何修改，则该质量保证将失效，只有生产商被授权可对本儿童安全座椅进行修改并提供所有必要的原装部件。
- 由于使用而导致的织物正常磨损和 / 或褪色不在质量保证范围内。
- 本质量保证对于因错误使用产品或意外损坏而导致的损失无效。

注意！一旦发现质量问题，请直接与当地经销商取得联系。在进行赔付时，我们将考虑一定的折旧率。